ZOYA

2.0/3.0

SPIS TREŚCI

CALSTONE **new**
S.8

CENTRO
S.12

DANZIG
S.16

DOWNTOWN
S.22

DURANGO
S.26

GRAVIA
S.28

KRAFT
S.36

PEACOCK
S.36

PIETRA SERENA
S.44

PIZARRA
S.52

QUBUS
S.58

SANDSTONE
S.62

STARK
S.66

SUOMI **new**
S.72

PŁYTY

TARASOWE

ZOYA 2.0/3.0

Płyty tarasowe ZOYA występujące w grubości 2 i 3 cm przeznaczone są do stosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest uzyskanie powierzchni o najwyższych standardach użytkowych. Wytrzymują zmienne warunki klimatyczne, silne działanie promieni słonecznych, oraz są odporne na pleśń i mech. Posiadają właściwości antypoślizgowe, są mrozoodporne oraz niepalne.

- MROZOODPORNOŚĆ
- ODPORNOŚĆ NA ZMIENNE TEMPERATURY I WARUNKI ATMOSFERYCZNE
- ODPORNOŚĆ NA MECH, PLEŚŃ I PLAMY
- ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE
- ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA NA SUCHO I MOKRO
- ODPORNOŚĆ NA PLAMY I DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH
- ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA
- ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU I DEMONTAŻU

Połączenie doskonałych parametrów z nowoczesnym designem sprawia, że płyty tarasowe ZOYA 2.0/3.0 sprawdzają się w różnorodnych miejscach. Znajdują idealne zastosowanie na balkonach, tarasach, podjazdach, patio, w alejkach, w ogrodzie, na trawie, piasku czy przy basenie. Łatwość montażu sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem do zabudowy zarówno przestrzeni prywatnych jak i publicznych.



ZALETY PŁYT O GRUBOŚCI 2 I 3CM

INNOWACYJNA GRUBOŚĆ PŁYT WYNOSZĄCA 2 LUB 3CM GWARANTUJE SZEREG ZALET.

PLAMOODPORNOŚĆ

Powierzchnia płyt gresowych jest odporna na działanie pleśni, mchu i środków chemicznych

TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ

Wytrzymałość na obciążenia dla płyt o grubości 2cm to 700 kg. Natomiast płytki o grubości 3 cm można zastosować także na podjazdach oraz miejscach o wysokim natężeniu ruchu, a ich maksymalna wytrzymałość na obciążenie wynosi 3 tony.

NATURA NASZĄ INSPIRACJĄ

Elementy stworzone przez naturę zainspirowały nas przy tworzeniu wzorów naszych kolekcji płyt tarasowych. Niepowtarzalność kamieni naturalnych, ciepło drewna i surowość betonu stanowią filary naszej serii. Wszystkie nasze produkty odwzorowują charakterystyczne cechy kamieni naturalnych oraz drewna, dzięki czemu idealnie współgrają z tymi elementami.

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

PEI IV

Gres dzięki swojej szkliwionej powierzchni ma dużą wytrzymałość i cechuje się niską ścieralnością. Odporność na zabrudzenia powierzchni i prostota czyszczenia. W celu usunięcia bieżących zabrudzeń wystarczy użyć wody i szczotki. Impregnacja nie jest konieczna. Nawet plamy z tłuszczu czy wina nie stanowią problemu podczas czyszczenia płyt!

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ R11

R11

Znakomita antypoślizgowość gwarantująca bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Znakomita odporność na warunki atmosferyczne, w tym mróz czy promieniowanie słoneczne.


SPOSOBY MONTAŻU

NA PIASKU



-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-WARSTWA STABILIZUJĄCA (PIASEK)
-WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
-GRUNT

NA ŻWIRZE

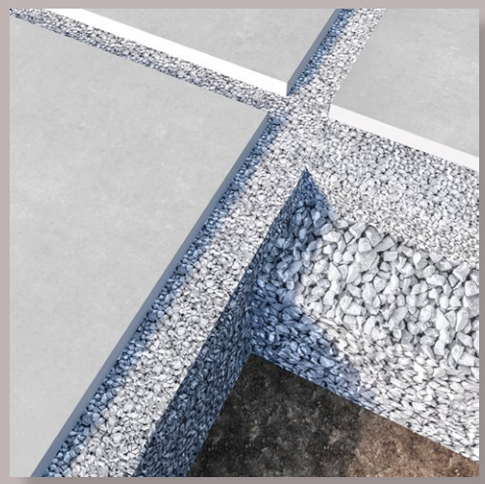

-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-WARSTWA STABILIZUJĄCA (ŻWIR)
-WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
-GRUNT

NA KLEJU



-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-WARSTWA KLEJU
-WYLEWKA
-PODBUDOWA
-GRUNT

NA TRAWIE



-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-WARSTWA Z PODŁOŻEM TRAWIASTYM
-WARSTWA STABILIZUJĄCA (ŻWIR)
-WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
-GRUNT

NA BETONIE



-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-PODSYPKA 3-5CM PO ZAGĘSZCZENIU
-PŁYTA STABILIZUJĄCA Z BETONU
-GEOWŁÓKNINA
-PODBUDOWA NIEZWIĄZANA 10-20CM
-GRUNT

NA WSPORNIKACH



-PŁYTA GRESOWA 2 LUB 3CM
-WSPORNIK ODLEGŁOŚCIOWY
-HYDROIZOLACJA
-WYLEWKA


CALSTONE
CREAM



new 2.0

CALSTONE

59,7x59,7x2 cm

CALSTONE





ivory 59,7x59,7x2 cm



cream 59,7x59,7x2 cm



brown 59,7x59,7x2 cm





CENTRO
ANTRACITE




CENTRO


60x60x2 cm

CENTRO 2.0




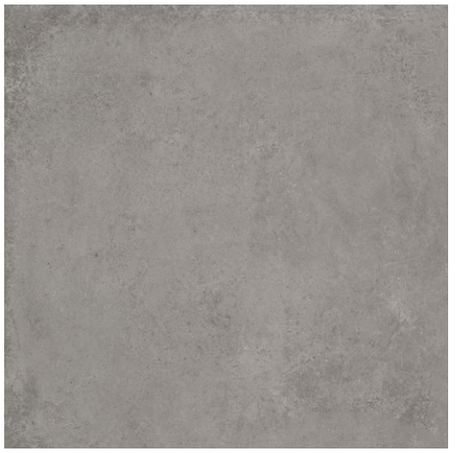

grey 60x60x2 cm

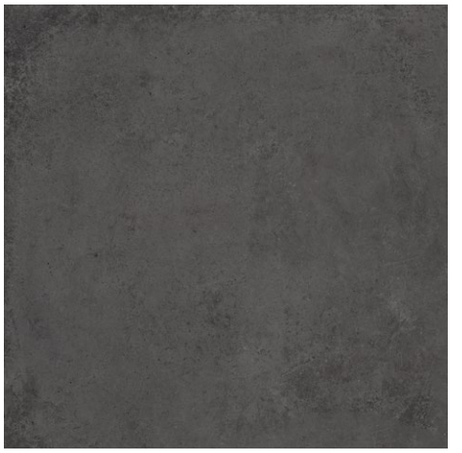

antracite 60x60x2 cm

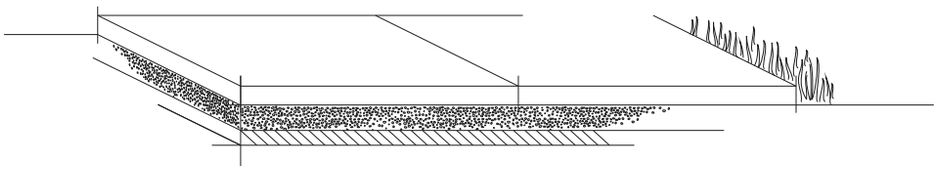




DANZIG
ANTRACITE




DANZIG

60x60x2 cm
60x60x3 cm
45x90x3 cm
90x90x3 cm

DANZIG 2.0/3.0




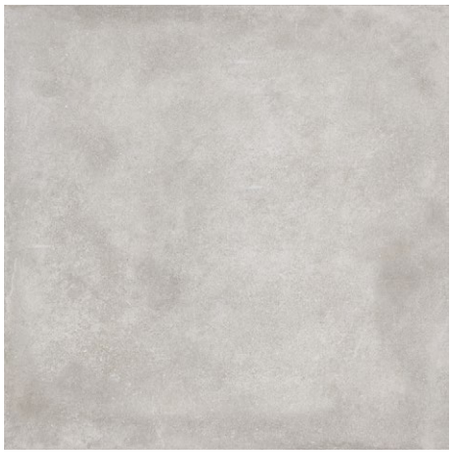

white 60x60x2 cm



natural 60x60x2 cm

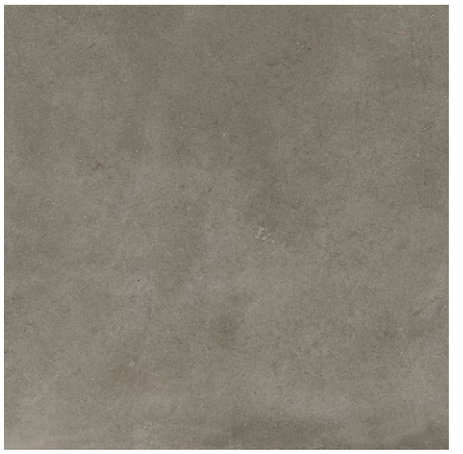


taupe 60x60x2 cm
60x60x3 cm



brown 60x60x2 cm
60x60x3 cm



grey 60x60x2 cm
60x60x3 cm

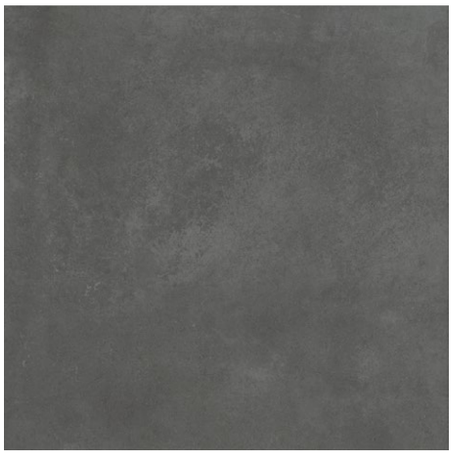

antracite 60x60x2 cm
60x60x3 cm



DANZIG 2.0/3.0






grey 45x90x3 cm



taupe 45x90x3 cm




grey 90x90x3 cm

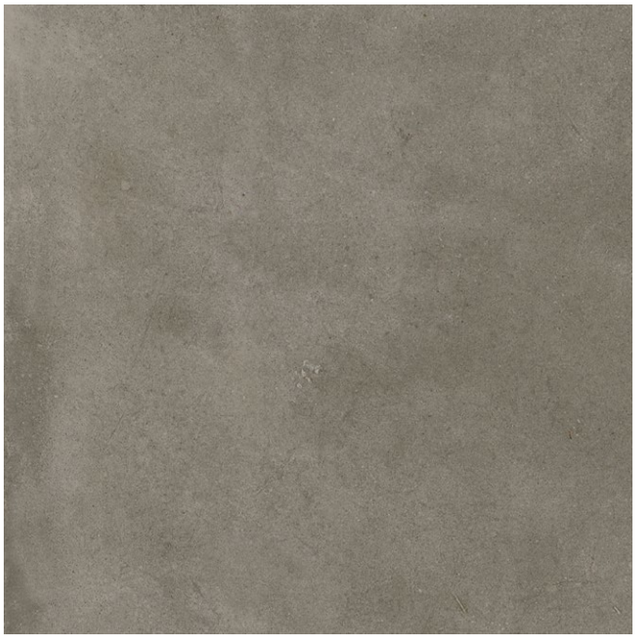

taupe 90x90x3 cm



antracite 45x90x3 cm

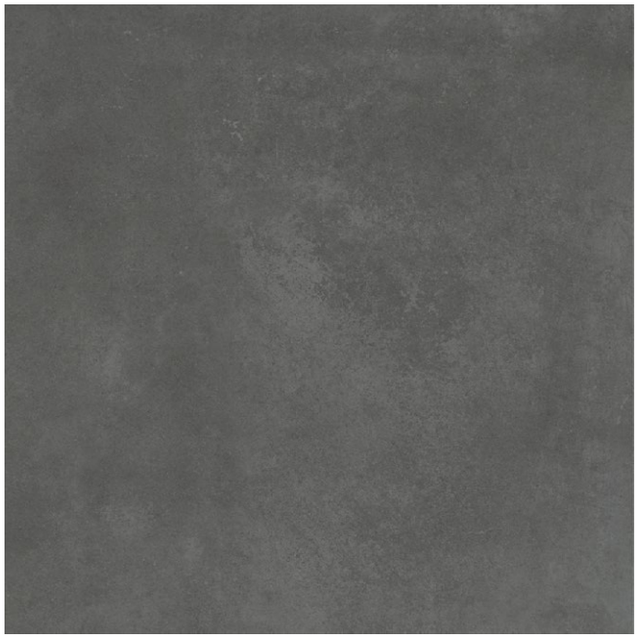

antracite 90x90x3 cm






DOWNTOWN
ANTRACITE



DOWNTOWN

60x60x3 cm
90x90x3 cm



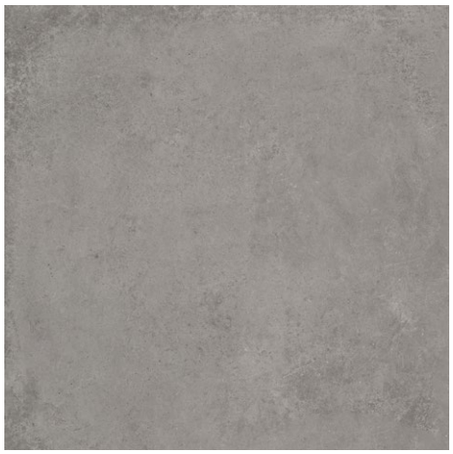

grey 60x60x3 cm




antracite 60x60x3 cm



taupe 60x60x3 cm

DOWNTOWN 3.0



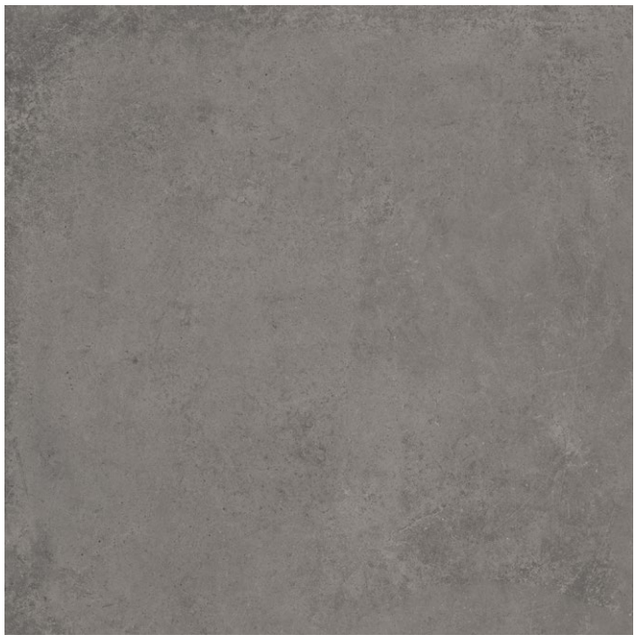

grey 90x90x3 cm



taupe 90x90x3 cm



antracite 90x90x3 cm



dekor 90x90x3 cm

DURANGO 2.0



beige 60x60x2 cm



taupe 60x60x2 cm



grey 60x60x2 cm



graphite 60x60x2 cm


DURANGO GREY
new 2.0


GRAVIA
WHITE



GRAVIA

60x60x2 cm

GRAVIA 2.0





white 60x60x2 cm



grey 60x60x2 cm






KRAFT
WHITE




KRAFT

60x60x2 cm

KRAFT 2.0

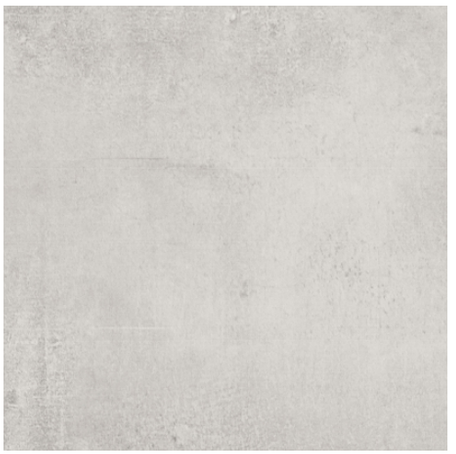

white 60x60x2 cm

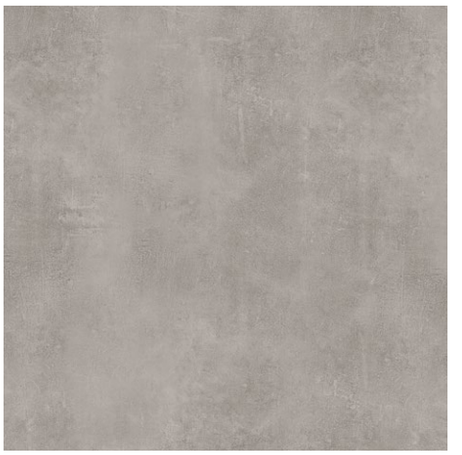

pure grey 60x60x2 cm



graphite 60x60x2 cm




PEACOCK
COPPER



PEACOCK


60x60x2 cm
60x60x3 cm
90x90x2 cm
90x90x3 cm

PEACOCK 2.0/3.0





sand 60x60x2 cm
60x60x3 cm

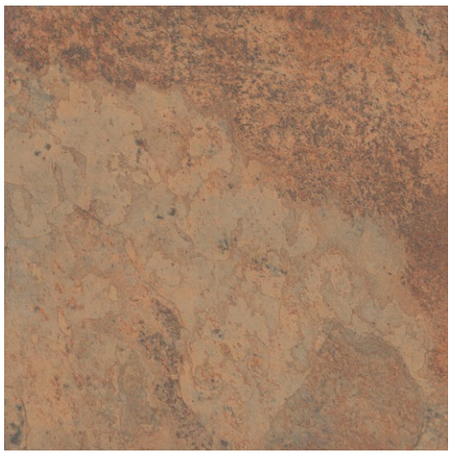


copper 60x60x2 cm
60x60x3 cm



black 60x60x2 cm
60x60x3 cm



blue 60x60x2 cm
60x60x3 cm

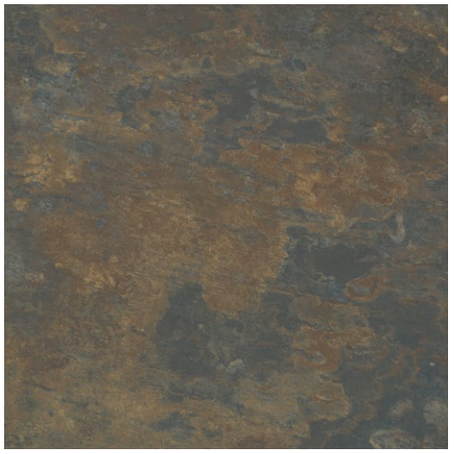

rusty 60x60x2 cm
60x60x3 cm




PEACOCK
MIX




PEACOCK 2.0/3.0






sand 90x90x2/3 cm

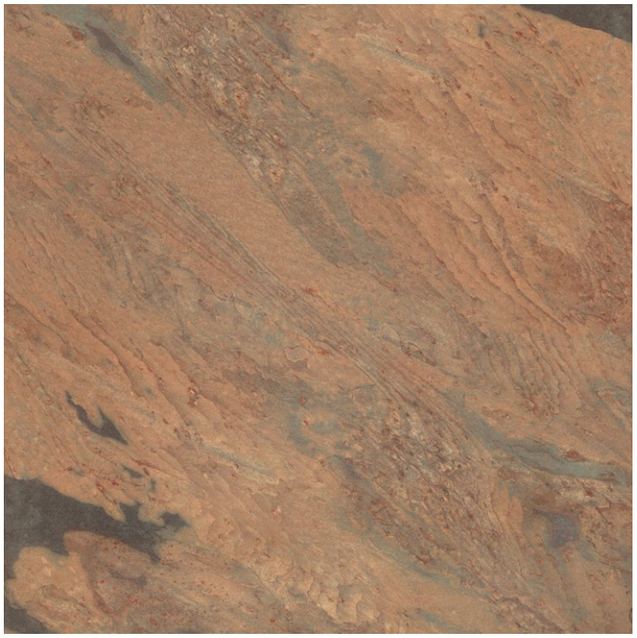

copper 90x90x2/3 cm

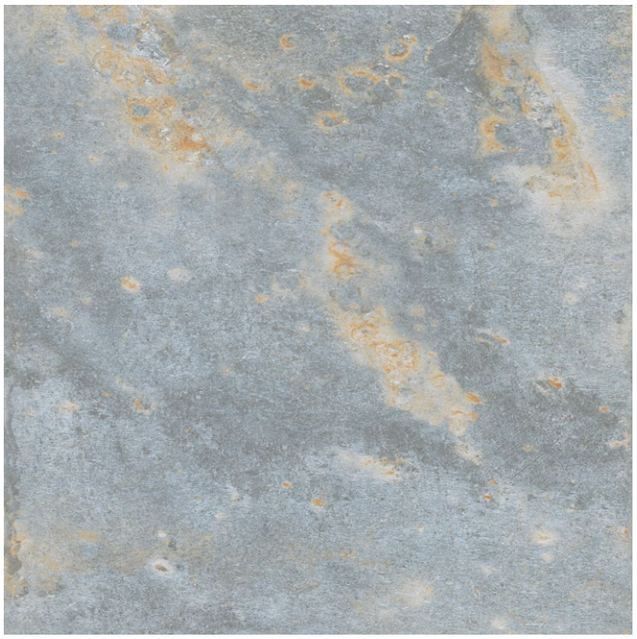

blue 90x90x2/3 cm



rusty 90x90x2/3 cm



black 90x90x2/3 cm





PIETRA SERENA
CREAM



PIETRA SERENA

30x120x2 cm
60x120x2 cm
45x90x3 cm
60x60x3 cm

PIETRA SERENA 2.0/3.0



grey 60x120x2 cm



grey 30x120x2 cm



grey 45x90x3 cm



grey 60x60x3 cm




PIETRA SERENA 2.0/3.0



cream 60x120x2 cm



cream 30x120x2 cm

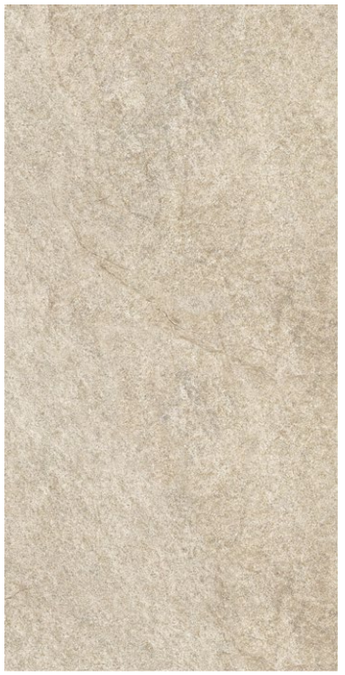

cream 45x90x3 cm



cream 60x60x3 cm


Sophia's
HUMMINGBIRD
BOUTIQUE WINE

PIETRA SERENA 2.0/3.0



antracite 60x120x2 cm



antracite 30x120x2 cm



antracite 45x90x3 cm



antracite 60x60x3 cm





black 60x60x3 cm



PIZARRA
GREY



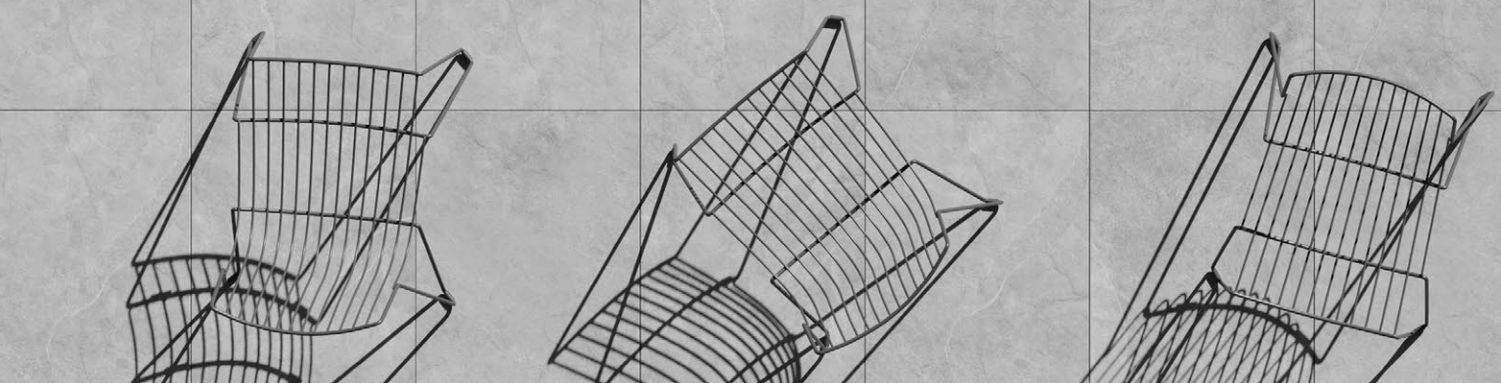

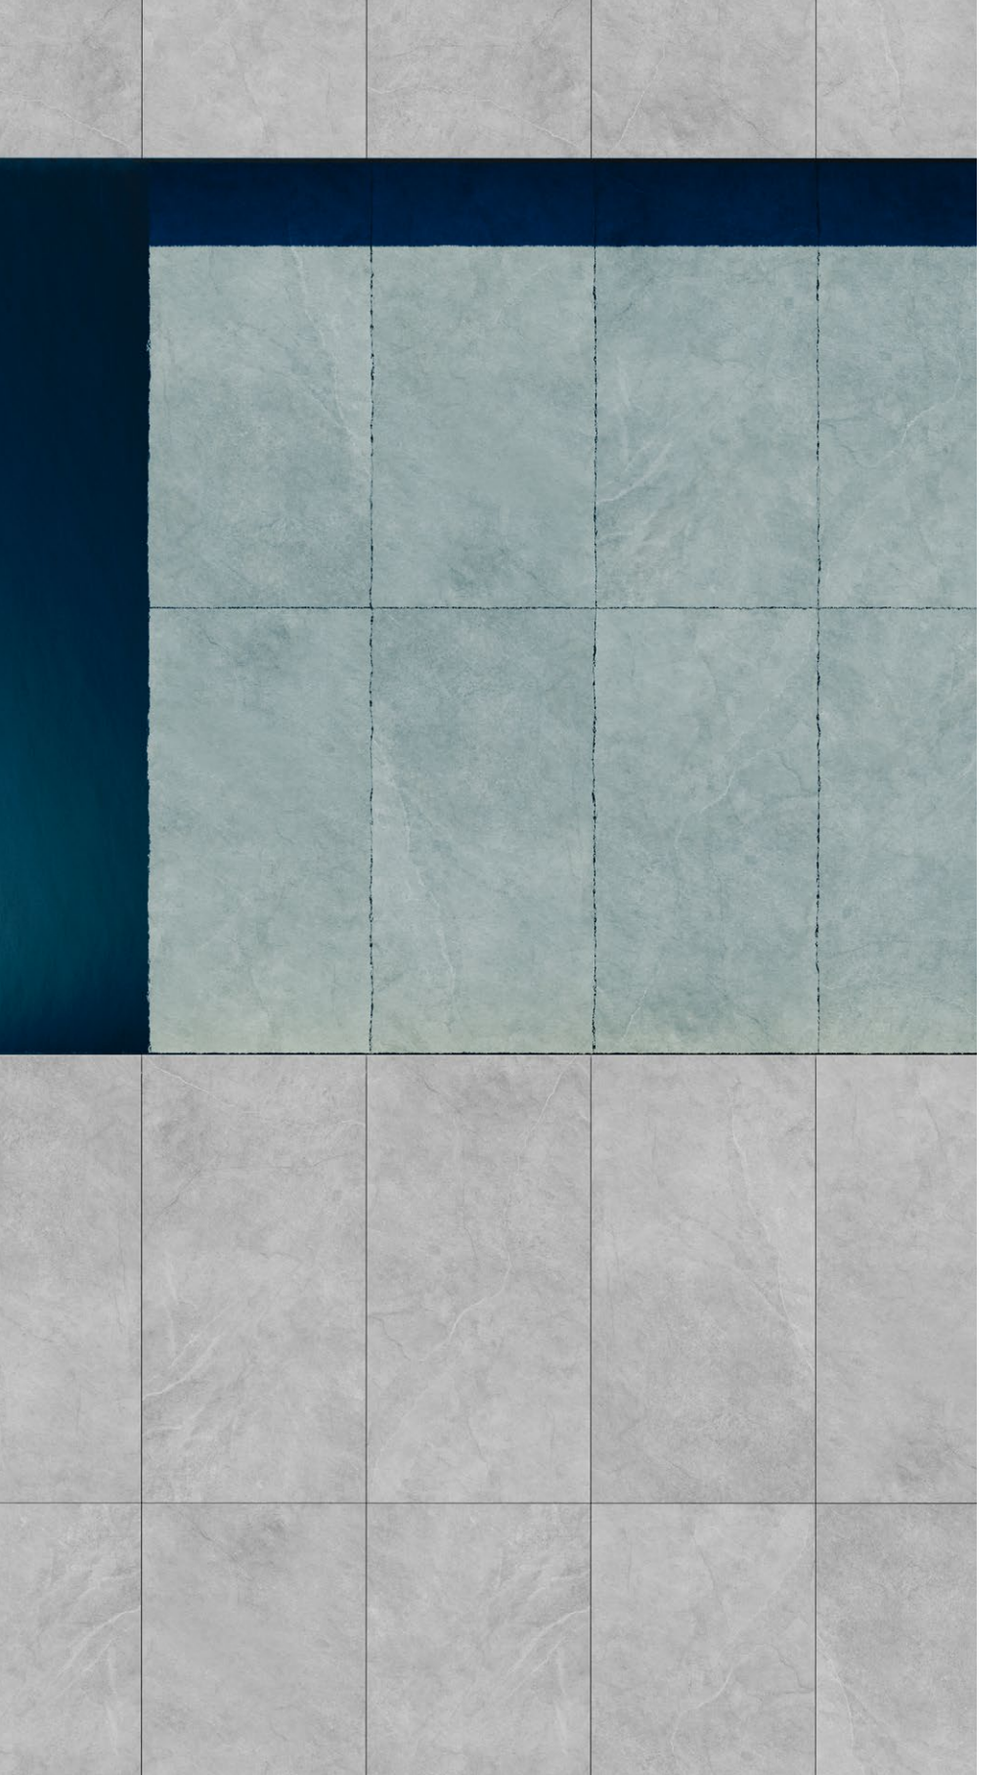

PIZARRA

60x60x2 cm
60x120x2 cm
45x90x2 cm
60x60x3 cm
90x90x3 cm

PIZARRA 2.0



grey 60x60x2/3 cm



grey 60x120x2 cm



grey 90x90x2/3 cm



grey 45x90x2 cm

PIZARRA 2.0



dark grey 60x60x2/3 cm



dark grey 60x120x2 cm



dark grey 90x90x2/3 cm



dark grey 45x90x2 cm

PIZARRA 2.0



antracite 60x60x2/3 cm



antracite 60x120x2 cm



antracite 90x90x2/3 cm



antracite 45x90x2 cm

PIZARRA 2.0



cream 60x60x2/3 cm


ZASKOCZ WSZYSTKICH
WYJĄTKOWYM PODJAZDEM
PIZARRA
ANTRACITE
ZOYA
2.0/3.0


4x4
XTREME



QUBUS

SOFT GREY




QUBUS

60x60x2 cm


QUBUS 2.0

PEI IV

R11

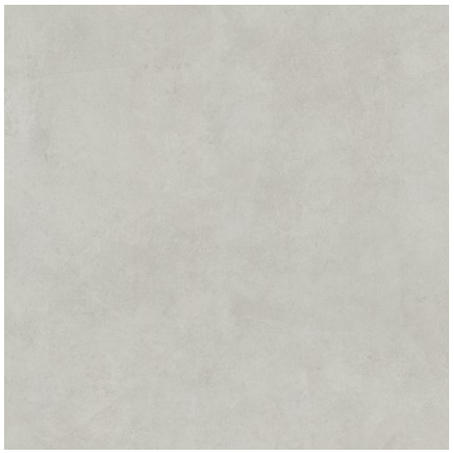


white 60x60x2 cm

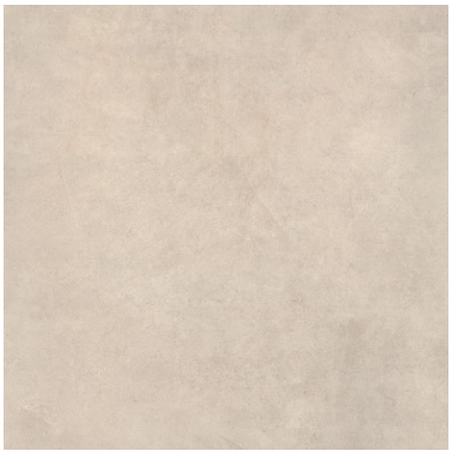

soft grey 60x60x2 cm



beige 60x60x2 cm

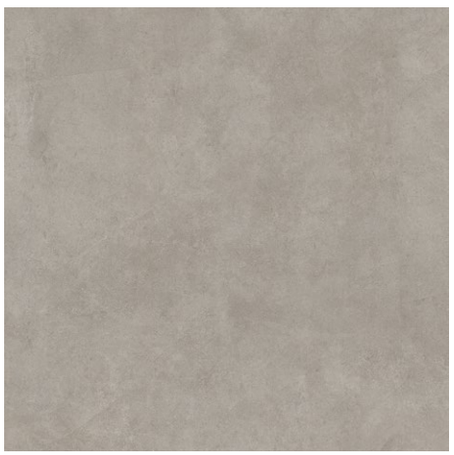

grey 60x60x2 cm



dark grey 60x60x2 cm



antracite 60x60x2 cm


QUBUS SOFT GREY
new 2.0

SANDSTONE
CREAM





SANDSTONE

60x60x2 cm

SANDSTONE 2.0

PEI IV

R11



cream 60x60x2 cm



grey 60x60x2 cm



antracite 60x60x2 cm



black 60x60x2 cm





STARK
WHITE&GRAPHITE



STARK

60x120x2 cm
90x90x2 cm
45x90x3 cm
60x60x3 cm
90x90x3 cm

STARK 2.0/3.0





white 60x120x2 cm



pure grey 60x120x2 cm



graphite 60x120x2 cm



white 60x60x3 cm



pure grey 60x60x3 cm



graphite 60x60x3 cm



STARK 2.0/3.0

PEI IV

R11



white 45x90x3 cm



pure grey 45x90x3 cm



white 90x90x2/3 cm



pure grey 90x90x2/3 cm



graphite 45x90x3 cm



graphite 90x90x2/3 cm



SUOMI
CREAM





SUOMI

45x90x2 cm
45x 90x3 cm
60x60x2 cm
40x60x2 cm
60x120x2 cm

SUOMI 2.0



cream 60x60x2 cm



cream 60x120x2 cm



cream 45x90x2 cm



cream 45x90x3 cm



cream 40x120x2 cm



SUOMI 2.0





brown 60x60x2 cm



brown 45x90x2 cm



brown 40x120x2 cm



brown 60x120x2 cm



brown 45x90x3 cm





TWÓJ OGRÓD JESZCZE BLIŻEJ NATURY

SUOMI
BROWN

ZOYA
2.0/3.0

PARAMETRY TECHNICZNE

wymiar i równość powierzchni		metoda badania	N ≥ 15 cm	
			wymagania	średnia wartość
	długość	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,5%
	szerokość		± 0,6%	± 0,5%
	grubość		± 5% / 0,5 mm	± 3% / max 0,5 mm
	odchylenie kąta		± 0,5% / 2mm	± 0,05% / max 2 mm
	płaskość powierzchni		± 0,5% / 2mm	± 0,2% / max 2 mm

	właściwości	metoda badania	wymagania	średnia wartość	
	nasiąkliwość wodna	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	0,1% - 0,2%	
Kg	wytrzymałość na zginanie	EN ISO 10545-4	dla grubości ≥ 7,5 mm - ≥ 1300 N	30 MM	26 000 N
				20 MM	8 500 N
Kg	siła łamiąca	EN ISO 10545-4	≥ 35 N / mm^2	30 MM	48 N / mm^2
				20 MM	48 N / mm^2
	odporność na ścieranie	EN ISO 10545-7	zgodnie z deklaracją producenta	IV PEI	
	odporność na szok termiczny	EN ISO 10545-9	wymagany	odporny	
	odporność na pęknięcia włoskowate	EN ISO 10545-11	wymagany	odporny	
	mrozoodporność	EN ISO 10545-12	wymagany	odporny	
	odporność chemiczna	EN ISO 10545-13	min. B	A, LA, HA	
	odporność na plamienie	EN ISO 10545-14	min. 3	5	
	uwalnanie ołowiu i kadamu	EN ISO 10545-15	wymagania dyrektywy Komisji	0 0	
	odporność na poślizg	DIN 51130	zgodnie z deklaracją producenta	R11	

wartość według normy: **EN 14411:2012**
certyfikaty: **PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001**



IDEALNIE DOSTOSOWANE DO PRZESTRZENI PUBLICZNYCH


PEACOCK
BLACK

ZOYA
2.0/3.0

PAKOWANIE

format cm	grubość mm	ilość / opakowanie	m^2/ opakowanie	kg/ opakowanie	op./ paleta	m^2/ paleta	kg / paleta
90x90	20	1	0,81	35,2	30	24,30	1080
45x90	20	2	0,81	37	24	19,44	915
59,7x59,7	20	2	0,71	31,125	32	22,72	996
60x60	20	2	0,72	30	30	21,6	928
30x120 stopnica	20	1	0,36	16	50	18	830
40x120	20	2	0,96	41,57	20	19,20	831,36
45x90	30	1	0,41	28	32	12,80	896
60x60	30	1	0,36	25	40	14,4	1000
90x90	30	1	0,81	56	20	16,2	1120

CERTYFIKATY

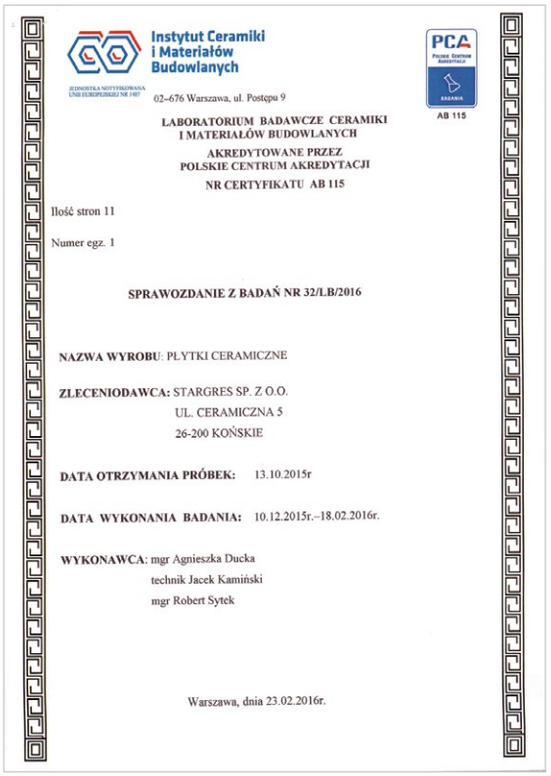

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

02–676 Warszawa, ul. Postępu 9

AB 115

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
NR CERTYFIKATU AB 115

Ilość stron 11

Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 32/LB/2016

NAZWA WYROBU: PŁYTKI CERAMICZNE


ZLECENIODAWCA: STARGRES SP. Z O.O.
UL. CERAMICZNA 5
26-200 KOŃSKIE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 13.10.2015r

DATA WYKONANIA BADANIA: 10.12.2015r.–18.02.2016r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Ducka
technik Jacek Kamiński
mgr Robert Sytek

Warszawa, dnia 23.02.2016r.

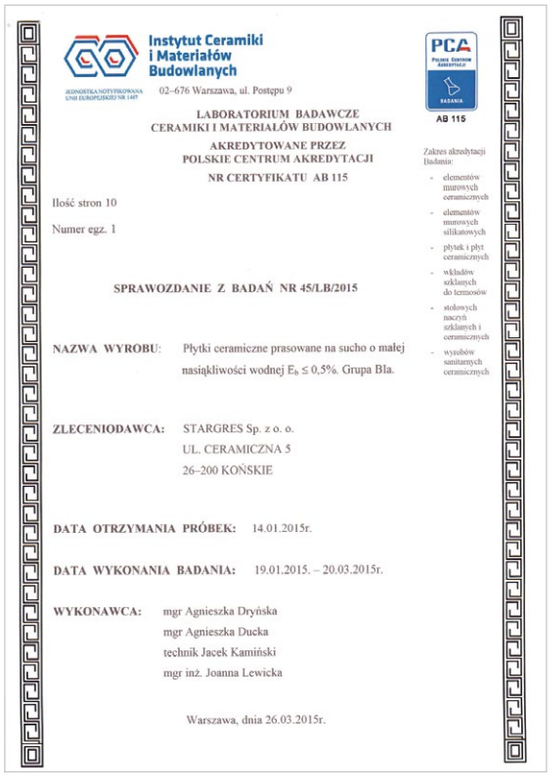

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

02–676 Warszawa, ul. Postępu 9

AB 115

LABORATORIUM BADAWCZE CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
NR CERTYFIKATU AB 115

Zakres akredytacji Badania:
- elementów murowych ceramicznych
- elementów murowych silikatowych
- płytek i płyt ceramicznych
- wkładów szklanych do termosów
- stołowych naczyń szklanych i ceramicznych
- wyrobów sanitarnych ceramicznych

Ilość stron 10

Numer egz. 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 45/LB/2015

NAZWA WYROBU: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$. Grupa BIa.

ZLECENIODAWCA: STARGRES Sp. z o. o.
UL. CERAMICZNA 5
26–200 KOŃSKIE

DATA OTRZYMANIA PRÓBEK: 14.01.2015r.

DATA WYKONANIA BADANIA: 19.01.2015. – 20.03.2015r.

WYKONAWCA: mgr Agnieszka Dryńska
mgr Agnieszka Ducka
technik Jacek Kamiński
mgr inż. Joanna Lewicka

Warszawa, dnia 26.03.2015r.

SYSTEMY EKSPOZYCYJNE



EKSPOZYTOR POCHYŁY JEDNOSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 450 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 220 CM
WYSOKOŚĆ: 280 CM

-26 INDEKSÓW



EKSPOZYTOR PREMIUM JEDNOSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 450 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 220 CM
WYSOKOŚĆ: 289 CM

- OŚWIETLENIE SOLARNE
- 26 INDEKSÓW



EKSPOZYTOR PREMIUM DWUSTRONNY

WYMIARY:
DŁUGOŚĆ: 348 CM
GŁĘBOKOŚĆ: 228 CM
WYSOKOŚĆ: 255 CM

- OŚWIETLENIE SOLARNE
- 33 INDEKSY

KOLORY PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA W PROCESIE DRUKOWANIA

ZOYA

2.0/3.0

WWW.ZOYA.NET.PL